





CITOFONÍA



CENTRAL DE CONSERJERIA
Ref. 1083/40

- Posibilidad de captura de llamada desde placas principales
- Función día/noche
- Posibilidad de guardar hasta 50 llamadas perdidas
- Directorio de viviendas
- Posibilidad de añadir módulo de video
- Indicación por led de puerta abierta
- Desvío de llamadas a teléfono inalámbrico a través del uso de la interfaz telefonica 1083/67



Ref. 1083/40

CENTRAL DE CONSERJERIA

CITOFONÍA


CENTRAL DE CONSERJERIA Ref. 1083/40

La centralita de portería Ref. 1083/40 esta diseñada exclusivamente para el sistema 2VOICE para realizar:

- el servicio de comunicación desde/hacia los citófonos, con capacidad de memorizar las llamadas sin respuesta (hasta 50);
- el servicio de portería (con o sin interceptación de las llamadas que llegan desde las placas principales y desde los citófonos en cada vivienda). La centralita Ref. 1083/40 esta diseñada en una

única versión que se adapta para la mesa o para apoyo en la pared y puede complementarse con el módulo video Ref. 1732/41 con soporte Ref. 1732/91. Para la conexión de la centralita es necesario preveer un alimentador Ref.1083/20 dedicado. Previa configuración la centralita se vuelve operativa con todas las funciones del sistema.

- 1 - Tecla de encendido y apagado con led verde
- 2 - Tecla de conmutación servicio día/noche con led verde
- 3 - Tecla para visualizar la señal de puertas abiertas con led rojo
- 4 - Tecla para activación de llamada a citófonos
- 5 - Tecla para visualizar la memoria de llamadas perdidas con led rojo
- 6 - Tecla para activación de transferencia de llamadas desde las placas al citófono
- 7 - Tecla para llamadas/confir maciones
- 8 - Tecla para visualizar la memoria de alarmas generada por los citófonos con led rojo (para desarrollos futuros)
- 9 - Tecla activación fónia postación de llamada
- 10 - Tecla de de autoencendido
- 11 - Teclas funciones programables (asignadas por el instalador)
- 12 - Teclado alfanumérico
- 13 - Tecla de corrección errores
- 14 - Tecla de apertura de puerta secundaria
- 15 - Tecla de apertura de puerta principal
- 16 - Tecla segunda función
- 17 - Tecla de ajuste de reloj (fecha/hora)
- 18 - Flechas de desplazamiento
- 19 - Regulación de contraste pantalla
- 20 - Bocina/auricular dedidado
- 21 - Tecla de apertura de la puerta de entrada peatonal de la placa que genera la llamada
- 22 - Pantalla

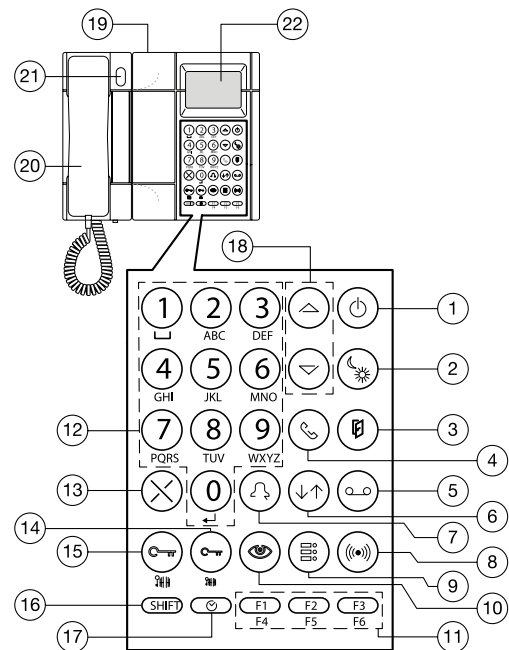

PANTALLA

La centralita incorpora una pantalla retroiluminada organizada en 5 secciones de 10 o 20 caracteres cada una; las 5 secciones ofrecen indicaciones diferentes según el estado del sistema. La última sección indica siempre la fecha y hora (menos durante la configuración).

La pantalla de la centralita queda permanece retroiluminada por un tiempo de 10". La iluminación se activa en el caso de descolgar la bocina, por la presión de una tecla y en el caso de recepción de una llamada o señalación de alarma.

TECLADO

El teclado incluye teclas con doble función para la digitación códigos de llamada hacia los citófonos, códigos especiales, códigos de las placas portero para la apertura de la puerta y para la búsqueda/introducción de los nombres de los usuarios.

TIMBRE

El timbre es electrónico modulado y cuenta con 5 niveles de volumen.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación (POWER): 48Vcc ±10% • Absorción máx: 140mA • Tension máx conmutable (S+, S-): 30Vcc • Corriente máx conmutable: 100mA sobre carga resistiva • Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 45°C

urmet

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

Switchboard Phone +39-011.24.00.000

Export Dept. Phone +39-011.24.00.250/256

Fax +39-011.24.00.296

www.urmet.com | info@urmet.com

Customer Service +39-011.23.39.810